

Maschinendaten – Rundbiegen




Technische Daten	FACCIN HCU 1250 x 3	PICOT RCS 135-15	FASTI 106
	NC-gesteuerte hydraulische Zweiwalzenrundmaschine	Hydraulische Dreiwalzenrundmaschine	NC-gesteuerte elektrische Dreiwalzenrundmaschine
Arbeitsbreite	1200 mm	1500 mm	1200 mm
Drehgeschwindigkeit max.	7m/min.	170cm/min.	7m/min.
Durchschnittszeit / Stk.	<20 Sek.	>20 Sek.	>20 Sek.
Durchmesser min.	180 mm	170 mm	140 mm
Durchmesser max.	600 mm	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Zustellgeschwindigkeit	-	600m/min.	500 mm/min.
Spezifika	<ul style="list-style-type: none"> + Vollautomatisch mit Programmsteuerung zur Rohrherstellung + Automatisches Ausschwenken des Klapplagers + Mit Sicherheitssteuerungen und Bremsmotor 	<ul style="list-style-type: none"> + Vollautomatisch mit Programmsteuerung zur Rohrherstellung + Automatisches Ausschwenken des Klapplagers + Mit Sicherheitssteuerungen und Bremsmotor + Hubverstellung über Positionier-Handrad + Mit automatischer Einzugslängenbegrenzung + Mit Hinterwalzenzustellung über Positionier-Handrad + Mit hydraulischer Unterwalzen und Anbiegewalzen-zustellung programmgesteuert 	<ul style="list-style-type: none"> + Halbautomatisch mit Programmsteuerung zur Rohrherstellung + Automatisches Ausschwenken des Klapplagers + Mit Sicherheitssteuerungen und Bremsmotor + Hubverstellung über Positionier-Handrad + Mit automatischer Einzugslängenbegrenzung + Mit Hinterwalzenzustellung über Positionier-Handrad + Mit hydraulischer Unterwalzen und Anbiegewalzen-zustellung programmgesteuert
	<ul style="list-style-type: none"> + Anfang und Ende rund + Kein Anrunden nötig + Runden in einem Arbeitsgang 	<ul style="list-style-type: none"> + Kann Ellipse und Konus runden 	
Werkstoffe	<ul style="list-style-type: none"> + Stahl + Stahl rostfrei + Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> + Stahl + Stahl rostfrei + Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> + Stahl + Stahl rostfrei + Aluminium

Maschinendaten – Rundbiegen

Werkstoffe Mechanik FASTI

Weitetabelle maximal Länge 1'250 mm **Material rostfrei (750 N/mm²)** und **Stahlblech (400 N/mm²)**

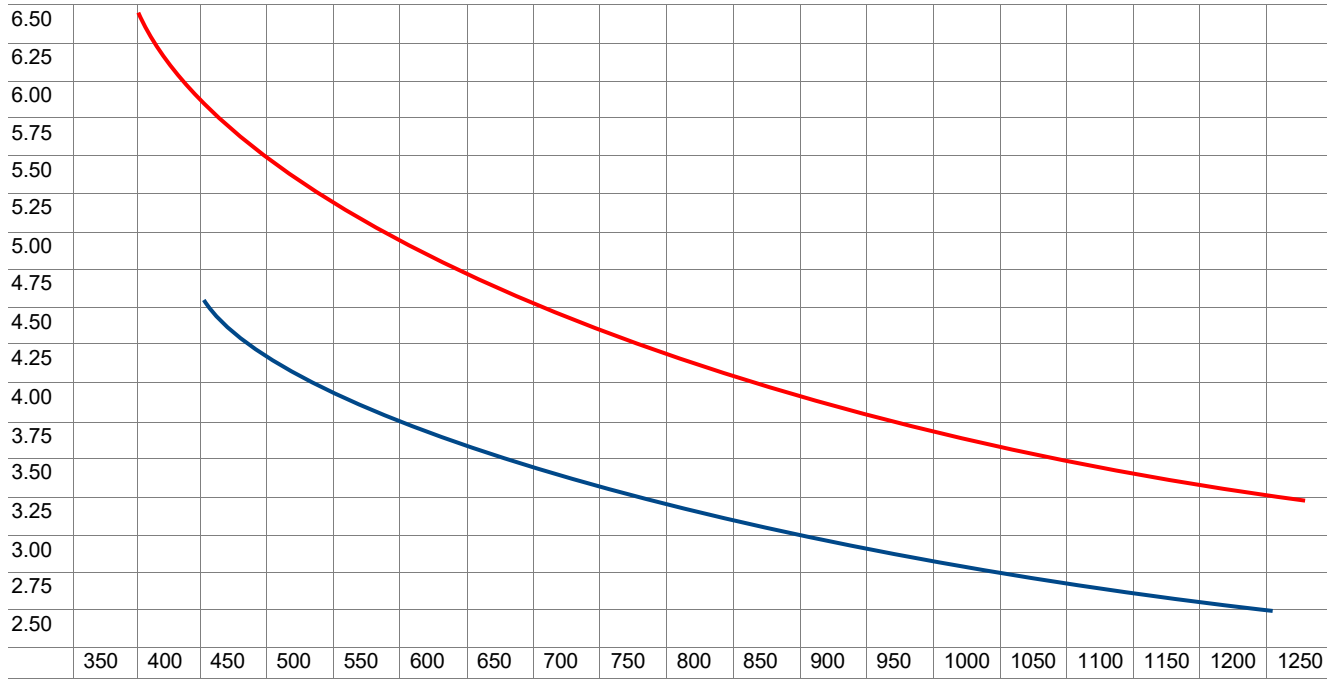

Weitere Maschinen

Es stehen zusätzlich diverse, manuelle Dreiwalzenrundmaschinen für kleinere Durchmesser zur Verfügung